

## 4 Satinatrice POLY-PTX®

### POLY-PTX® 800 base

#### Applicazioni

Per levigature grezze e fini, satinature, lucidature a specchio su superfici piane e tubi in inox, acciaio normale, materiali non ferrosi come alluminio, legno o plastica dura

#### Dati tecnici

**La più potente satinatrice lineare professionale direttamente dal suo inventore!**

Nuovo motore da 1750 Watt

Regolazione continua della velocità da 1000 a 3800 giri con il pollice

Sistema di regolazione per velocità costante anche sotto carico

**Perfettamente bilanciata**, per lucidature e satinature perfette!

**Impugnatura ergonomica, completamente regolabile ed antivibrazioni (brevettata)**

Carter protettivo regolabile con estensione della protezione in policarbonato per rulli da 150 mm

Per rulli standard lunghi 100 mm (max. 150 mm) e diametro Massimo 115 mm

Potente motore da 1.750 Watt

Carcassa motore ergonomica per un maggiore controllo della macchina in lavorazione

Minore radiazione elettromagnetica grazie alla carcassa più lunga

(Impugnatura lontana dal campo magnetico)

**Connessione rapida del cavo QUICK-LOCK** con diverse lunghezze del cavo disponibili.



Descrizione	Numero d'ordine	Conf.
POLY-PTX® 800 220V, cavo 4m incluso, 1 adattatore Eco Smart, 1 Vliesrad grana 80	40002	1
POLY-PTX® 800 220V, cavo 4m incluso	40000	1

### Impugnatura speciale per POLY-PTX®

#### Applicazioni

Per una impugnatura più sicura e confortevole della satinatrice POLY-PTX® 800. Si può utilizzare anche sui modelli POLY-PTX® 300 e 500.

#### Dati tecnici

- Impugnatura di qualità in acciaio inox con rivestimento in gomma morbida

Descrizione	Numero d'ordine	Conf.
Impugnatura speciale POLY-PTX® (La fornitura include le viti di fissaggio)	40080	1



### POLY-PTX® 800 kit base per la lavorazione di metalli

#### Applicazioni

Per levigature grezze e fini, perfetto anche per la finitura industriale.

#### Dati tecnici

<b>Contenuto:</b>	1 POLY-PTX® base 1.750 watt	1 cavo QUICK-LOCK 4 m
	1 adattatore Eco Smart	1 Set anelli distanziali
	1 INOX Protect 30 ml	1 Brilliance Clean 30 ml
<b>Satinatura piana:</b>	1 Rullo ad espansione Ø 90 x 100 mm	2 Nastri Ø 90 x 100 mm
	1 Nastri SC-Vlies Ø 90 x 100 mm medio	1 Nastri SC-Vlies Ø 90 x 100 mm fine
	2 Rulli lamellari Ø 105 x 50 mm grana 40	1 Mix wheel Ø 105 x 100 mm grana 80
	1 Rullo Vliesrad Ø 105 x 100 mm grana 80	1 Rullo Vliesrad Ø 105 x 150 mm grana 80
<b>Lavorazione tubi:</b>	1 Rullo per nastri con flange inox	2 Nastri abrasivi 30 x 600 mm grana 60
	2 Nastri abrasivi 30 x 600 mm grana 80	1 Nastri vlies T 30 x 660 mm medio

Descrizione	Numero d'ordine	Conf.
POLY-PTX® 800 kit base per la lavorazione metalli 220V	40003	1



## 6 Accessori per POLY-PTX®

### Cavo QUICK-LOCK

#### Applicazioni

Grazie al sistema rapido 'QUICK-LOCK' il cavo può essere montato su VARILEX® WSF 900, 1800, PIPE-MAX, ROLEI EF115 e POLY-PTX® 800 in pochi secondi senza utensili.

#### Dati tecnici

- Disponibili in lunghezza di 4 e 10 m
- cavo 4m incluso in ogni confezione di macchine da 220 V

Descrizione	Numero d'ordine	Conf.
Cavo QUICK-LOCK 4m, 220 V	52004-3	1
Cavo QUICK-LOCK 10m, 220 V	52005-3	1



### POLY-PTX® valigetta base

#### Dati tecnici

- Valigetta robusta e pratica per PTX

Descrizione	Numero d'ordine	Conf.
POLY-PTX® valigetta base	40008	1



### POLY-PTX® valigetta professionale

#### Dati tecnici

- Robusta e pratica valigia per PTX, con preforme degli accessori da inserire, lucchettabile!

Descrizione	Numero d'ordine	Conf.
POLY-PTX® valigetta professionale	80002	1



### POLY-PTX® carter con aspirazione

#### Applicazioni

Per la connessione con tutti i comuni aspiratori industriali. Grazie alla nuova presa parallela alla macchina è possibile lavorare negli angoli. Ideale per lavori che provocano polvere. Per rulli lunghi fino a 100mm. Dimensioni: Ø interno della flangia = 35 mm, Ø esterno della flangia = 40 mm

Descrizione	Numero d'ordine	Conf.
POLY-PTX® carter per aspirazione con viti di montaggio	40005	1



### POLY-PTX® Set anelli distanziali

#### Applicazioni

Per l'utilizzo con spazzole, rulli corti e anelli per la lucidatura

Descrizione	Numero d'ordine	Conf.
POLY-PTX® set anelli distanziali (2 pz x 20 mm + 1 pz x 10 mm )	40007	1



# POLY-PTX® - Rulli ad espansione ed accessori 7

## POLY-PTX® Rullo ad espansione - nuovo modello segmentato

### Applicazioni

Per l'utilizzo con nastri allo zirconio, TZ-Pyramid, Vlies, feltro, e SuperPolish.

### Dati tecnici

Segmenti altamente elastici per un fissaggio perfetto del nastro.



Descrizione	Numero d'ordine	Conf.
POLY-PTX® Rullo ad espansione Ø 90 x 100 mm	42002	1
POLY-PTX® Rullo ad espansione Ø 90 x 50 mm	42001	1

## POLY-PTX® Rullo ad espansione gonfiabile

### Applicazioni

Per l'utilizzo con nastri allo zirconio, TZ-Pyramid, Vlies, feltro, e SuperPolish.

### Dati tecnici

- Si adatta alle asperità delle superfici da lavorare
- Attacco in alluminio a doppia spina con valvola

Descrizione	Numero d'ordine	Conf.
POLY-PTX® Rullo ad espansione gonfiabile Ø 90 x 100 mm	42003	1



## POLY-PTX® Nastri allo zirconio

### Applicazioni

Per rimuovere graffi, ruggine, e saldature (pre-trattamento).  
Utilizzare solo con rulli ad espansione (pag. 7, 16 e 37)

### Dati tecnici

- Nastro abrasivo realizzato con zirconio di alta qualità.

Dimensioni	Numero d'ordine + grana						Conf.
	grana 40	grana 60	grana 80	grana 120	grana 150	grana 180	
Ø 90 mm x 100 mm	42040	42060	42080	42120	42150	42180	10
Ø 90 mm x 50 mm	42301	42302	42303	42304	42305	42306	10



## POLY-PTX® Nastro ceramico

### Applicazioni

**Per acciaio inox:** Per rimuovere graffi, ruggine, e saldature (pre-trattamento).  
Utilizzare solo con rulli ad espansione (pag. 7 e 16)

### Dati tecnici

- Nastro con rivestimento ceramico di alta qualità con efficienza doppia rispetto ai comuni nastri allo zirconio.

Dimensioni	Numero d'ordine + grana			Conf.
	grana 40	grana 60	grana 80	
Ø 90 mm x 100 mm	42440	42460	42480	10



## 8 POLY-PTX® - Rulli ad espansione ed accessori

### POLY-PTX® Nastri SC-Vlies

#### Applicazioni

Per rimuovere graffi leggeri e strati ossidati, per satinature, leggere sbavature e levigatura fine.  
Utilizzare solo con rulli ad espansione (pag. 7, 16 e 37)



Dimensioni	Numero d'ordine + grana				Conf.
	Grezzo (marrone)	Medio (rosso)	Fine (blu)	Superfine (grigio)	
Ø 90 mm x 100 mm	42010	42011	42012	42009	4
Ø 90 mm x 50 mm	42311	42312	42313	42314	4

### POLY-PTX® Nastri TZ-Pyramid

#### Applicazioni

L'innovativa struttura dei grani (a forma di piramide) permette un'alta rimozione di materiale ed una finitura perfetta

Possono essere risparmiate parecchie passate

Ideale per la rimozione di graffi e per la pre-lavorazione per lucidatura a specchio

Utilizzare solo con rulli ad espansione (pag. 7, 16 e 37)

ORIGINAL  
**3M**  
QUALITY

Grane:  
A100 = grana 220  
A65 = grana 320  
A45 = grana 400  
A30 = grana 600  
A16 = grana 1.200  
A06 = grana 2.000



Dimensioni	Numero d'ordine + grana						Conf.
	A100	A65	A45	A30	A16	A06	
Ø 90 mm x 100 mm	42270	42265	42245	42230	42216	42206	10
Ø 90 mm x 50 mm	42326	42325	42324	42323	42322	42321	10

### POLY-PTX® Nastri SuperPolish per lucidatura a specchio

#### Applicazioni

Nastri speciali da usare in combinazione con le paste lucidanti (bianca + blu) e la crema rosa di lucidatura. Assorbenti, non si inzuppano. **Perfetti per inox.**

#### Dati tecnici

- Utilizzare solo con rullo ad espansione (Pag. 7, 16 e 37) in combinazione con le paste colorate (Pag. 18)
- **Attenzione:** Non utilizzare creme diverse sullo stesso nastro.

Dimensioni	Numero d'ordine + spessore		Conf.
	Spessore 5 mm		
Ø 90 mm x 100 mm	42013n		4
Ø 90 mm x 50 mm	42331		4



### POLY-PTX® nastro in feltro (merino)

#### Applicazioni

Per prelucidatura e lucidatura a specchio di inox e parti metalliche  
Utilizzabile anche su **plastica**.

#### Dati tecnici

- Nastro continuo senza giunture.
- Utilizzare solo con rullo ad espansione (Pag. 7, 16 e 37) in combinazione con le paste colorate (Pag. 18)
- **Attenzione:** Non utilizzare creme diverse sullo stesso nastro

Dimensioni	Numero d'ordine + spessore		Conf.
	Spessore 5 mm		
Ø 90 mm x 100 mm	42013		4



## POLY-PTX® Albero 8mm per utilizzo rulli su mandrino

### Applicazioni

Per utilizzare i rulli da 50 mm per POLY-PTX® su trapani o smerigliatrici.



Descrizione	Numero d'ordine	Conf.
POLY-PTX® albero prolungato per rulli (inclusa vite di montaggio)	65007	

## Nastro autoadesivo INOX

### Applicazioni

Adesione perfetta per la lucidatura ad angolo su tutti i materiali. Autoadesivo e removibile senza lasciare residui.

### Dati tecnici

- Spessore solo 0,1 mm INOX (1.4301 / 304).



Dimensioni	Numero d'ordine + materiale	Conf.
	0,1 mm acciaio inox	
150 mm x 2,5 m	40070	

## Nastro Vlies in rotoli per spazi ristretti come angoli ecc.

### Applicazioni

Per riprodurre finiture di tipo industriale, lucidature, rimozione di strati ossidati, ecc. Utilizzabile su inox, metalli non ferrosi, e perfino legno per levigarne la superficie.

### Dati tecnici

- Senza ferrite - Ideale per acciaio inox
- Alta durata e risultati uniformi, rotoli da 20 metri



Dimensioni	Numero d'ordine + grana				Conf.
	grana 80	grana 180	grana 280	grana 400	
20 m x 100 mm	60080	60180	60280	60400	

# 10 POLY-PTX® Satinatura fine e grezza

## POLY-PTX® rulli lamellari

### Applicazioni

Per rimuovere ruggine, strati di ossido, colore, graffi e per la satinatura di superfici metalliche

### Dati tecnici

**Durata maggiore del 30% rispetto allo standard e prezzo conveniente rispetto ai rulli diametro 100 mm!**  
Attacco a basse vibrazioni per alberi a singola, doppia o quadrupla spina.

Dimensioni	Numero d'ordine + grana								Conf.
	grana 24	grana 40	grana 50	grana 60	grana 80	grana 120	grana 180	grana 240	
Ø 105 mm x 100 mm		41440		41460	41480	41490			
Ø 105 mm x 100 mm							41491	41492	
Ø 105 mm x 50 mm	41024	41040	41050	41060	41080	41120			
Ø 105 mm x 50 mm							41180	41240	



## POLY-PTX® MIX-RAD rulli misti combinati

### Applicazioni

**Metallo:** Satinatura e rimozione di graffi  
**Legno:** Rimozione vernici, levigatura superficiale, ecc.

### Dati tecnici

- **Durata maggiore del 50% rispetto allo standard e prezzo conveniente rispetto ai rulli Ø 100 mm!**
- Panno in nylon combinato con speciali strisce di abrasivo al corindone
- Attacco a basse vibrazioni per alberi a singola, doppia o quadrupla spina.

Dimensioni	Numero d'ordine + grana			Conf.
	grana 60	grana 80	grana 180	
Ø 115 mm x 100 mm		44101	44181	
Ø 105 mm x 100 mm	744061	44101s	44181s	
Ø 115 mm x 50 mm		44100	44180	
Ø 105 mm x 50 mm	744060	44100s	44180s	



## POLY-PTX® CLEAN rulli di pulitura

### Applicazioni

Per ripulire cordoni di saldatura, rimuovere ruggine, ossidi o strati di vernice, senza intaccare il materiale di base. Ideale su acciaio inox, metalli non ferrosi e anche su legno (effetto sabbatura)

### Dati tecnici

- Fatto in rete di nylon realizzato con carburo di silicio!
- **Fino al 40% in più di durata e convenienza rispetto ai rulli standard Ø 100 mm!**
- Profondità di lavoro estesa di 110 mm (per tutte le comuni levigatrici lineari)

Dimensioni	Numero d'ordine	Conf.
Ø 112 mm x 100 mm	40018	
Ø 112 mm x 50 mm	40018a	



## POLY-PTX® Rullo Vliesrad

### Applicazioni

Ideale per finiture decorative e satinature. Per sbavature leggere, rimozione di strati ossidati su acciai e metalli non ferrosi e per levigare superfici in legno.

### Dati tecnici

- Durata maggiore del 50% rispetto allo standard e prezzo conveniente rispetto ai rulli Ø 100 mm!
- Profondità di lavoro estesa di 110 mm (per tutte le comuni levigatrici lineari)
- Attacco a basse vibrazioni per alberi a singola, doppia o quadrupla spina.

Dimensioni	Numero d'ordine + grana							Conf.
	grana 60	grana 80	grana 180	grana 280	grana 400	grana 600	grana 900	
Ø 115 mm x 100 mm		43101	43181	43281	43401	43601	43901	
Ø 105 mm x 100 mm	743061	43101s	43181s	43281s				
Ø 115 mm x 50 mm		43100	43180	43280	43400	43600		
Ø 105 mm x 50 mm	743060	43100s	43180s	43280s				



## POLY-PTX® rulli di finitura VLIES Top

### Applicazioni

Per una efficace e brillante finitura delle superfici, satinatura leggerissima e piccole sbavature.

### Dati tecnici

- Altissima durata rispetto ai rulli di finitura standard.
- Durata maggiore del 40% rispetto allo standard e prezzo conveniente rispetto ai rulli Ø 100 mm!
- Attacco a basse vibrazioni per alberi a singola, doppia o quadrupla spina.

Dimensioni	Numero d'ordine + grana		Conf.
	grana 80	grana 180	
Ø 112 mm x 100 mm	43102	43103	
<i>Grane più fini (280 / 400 / 600 / 900) su richiesta!</i>			



## POLY-PTX® GUM rulli in gomma

### Applicazioni

Per rimuovere graffi leggeri. Ideale per una leggera e brillante satinatura su inox e metalli non ferrosi, è anche efficace per levigare superfici in legno.

### Dati tecnici

- Durata maggiore del 30% rispetto allo standard e prezzo conveniente rispetto ai rulli Ø 100 mm!

Dimensioni	Numero d'ordine + grana		Conf.
	grana 60	grana 180	
Ø 105 mm x 100 mm	45061	45181	
Ø 105 mm x 50 mm	45060	45180	



## 12 POLY-PTX® Accessori per lucidatura

### POLY-PTX® Rullo in feltro (merino)

#### Applicazioni

Per pre-lucidatura e lucidatura a specchio di inox e superfici metalliche.

#### Dati tecnici

Attacco a basse vibrazioni per alberi a singola, doppia o quadrupla spina  
Per utilizzo con paste e creme lucidanti (pag. 18)

**Attenzione:** Non usare creme diverse sullo stesso rullo!

Dimensioni	Numero d'ordine + materiale	Conf.
	<b>Merino-feltro</b>	
Ø 100 mm x 50 mm	40017	1



### POLY-PTX® Anelli lucidanti in cotone (impregnati)

#### Applicazioni

Ideale per la lucidatura a specchio di metalli non ferrosi come alluminio e ottone.

#### Dati tecnici

Per utilizzo con paste e creme lucidanti (pag 18)

**Attenzione:** Non usare creme diverse sullo stesso rullo!

Dimensioni	Numero d'ordine + quantità	Conf.
	<b>8 pz = 1 Conf.</b>	
Ø 100 mm x 12 mm	40019	8



### POLY-PTX® Anelli lucidanti medi

#### Applicazioni

Per la lucidatura di superfici non piane in inox

#### Dati tecnici

Realizzati in materiale tecnico, impregnati  
Per utilizzo con paste e creme lucidanti (pag 18)

**Attenzione:** non usare creme diverse sullo stesso rullo!

Dimensioni	Numero d'ordine + quantità	Conf.
	<b>8 pz = 1 Conf.</b>	
Ø 100 mm x 12 mm	40019m	8



### POLY-PTX® Anelli lucidanti soft

#### Applicazioni

Finitura finale per inox e materiali non ferrosi.

#### Dati tecnici

Realizzati in materiale tecnico  
Per utilizzo con paste e creme lucidanti (pag 18)

**Attenzione:** non usare creme diverse sullo stesso rullo!

Dimensioni	Numero d'ordine + quantità	Conf.
	<b>8 pz = 1 Conf.</b>	
Ø 100 mm x 12 mm	40019t	8



## POLY-PTX® DRAHT spazzole in INOX

### Applicazioni

Per rimuovere ruggine, strati di ossido, colore, graffi e per la satinatura di superfici metalliche



Dimensioni	Numero d'ordine + descrizione	Conf.
	<b>Spazzola a fili elastici in inox da 0,2 mm</b>	
Ø 100 mm x 12 mm	46202	
Ø 100 mm x 25 mm	46202n	
Ø 100 mm x 70 mm	46201	

## POLY-PTX® LITZ spazzola metallica

### Applicazioni

**Metallo:** Per rimuovere ruggine, sbavare, spazzolare e pulire le superfici.

**Legno:** Per ottenere l'effetto rustico spazzolato



Dimensioni	Numero d'ordine + descrizione	Conf.
	<b>Spazzola a fili rigidi (rivestiti in ottone) da 0,2 mm</b>	
Ø 100 mm x 12 mm	46302	
Ø 100 mm x 25 mm	46302n	
Ø 100 mm x 70 mm	46301	

## POLY-PTX® BORST spazzola in plastica

### Applicazioni

**Metallo:** Per spazzolare e sbavare leggermente.

**Legno:** Per ottenere l'effetto rustico spazzolato su legno morbido.



Dimensioni	Numero d'ordine + descrizione	Conf.
	<b>Spazzola con setole plastiche impregnate di grani abrasivi, setole da 1,27 mm</b>	
Ø 100 mm x 12 mm	46102	
Ø 100 mm x 25 mm	46102n	
Ø 100 mm x 70 mm	46101	

## POLY-PTX® FIBER spazzola in fibra

### Applicazioni

Per spazzolature leggere, satinare, pulire i pori dalla polvere ed applicazioni di pulizia in genere.



Dimensioni	Numero d'ordine + descrizione	Conf.
	<b>Spazzola a setole in fibre elastiche, setole da 1 mm</b>	
Ø 100 mm x 100 mm	46400	

# 14 POLY-PTX® accessori per lavorazione tubi

## POLY-PTX® Rullo per nastri con flange inox

### Applicazioni

Da utilizzare con tutti i nastri abrasivi, TZ-Pyramid, SuperPolish ed in feltro per lavorare i tubi.

### Dati tecnici

- Rullo di supporto in vulcolan antiscivolo con flange in inox.
- Attacco a basse vibrazioni per alberi a singola, doppia o quadrupla spina.

Versione migliorata



Descrizione	Numero d'ordine	Conf.
POLY-PTX® Rullo per nastri con flange inox Ø 85 x 70 mm	40006va	1

## POLY-PTX® adesivo per nastri

### Applicazioni

Per chiudere o riparare i nastri adesivi o TZ-Pyramid.

### Dati tecnici

- Nastro adesivo.



Dimensioni	Numero d'ordine	Conf.
25 mm x 50 m	49000	1


## POLY-PTX® Nastri abrasivi

### Applicazioni

Per la smerigliatura di tubi.

### Dati tecnici

- Flessibili per la lavorazione di superfici curve
- Richiudibile con il nastro adesivo, (sovrapponendo le giunture a 370°)

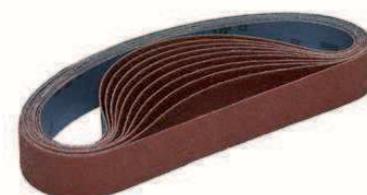

Dimensioni	Numero d'ordine + grana							Conf.
	grana 40	grana 60	grana 80	grana 120	grana 150	grana 180	grana 240	
30 mm x 600 mm	49040	49060	49080	49120	49150	49180	49240	10

## POLY-PTX® Nastri SC-vlies (T-Lock)

### Applicazioni

Per la rimozione di graffi leggeri, strati di ossido, per levigare e satinare strutture tubolari chiuse come ad esempio i corrimano.

### Dati tecnici

- Rivestimento Vlies + dorso rivestito
- Con sistema di chiusura ad asola brevettato



Brevettato

Dimensioni	Numero d'ordine + grana				Conf.
	grezzo (marrone)	medio (rosso)	fine (blu)	superfine (grigio)	
30 mm x 660 mm	49001	49002	49003	49007	5

## POLY-PTX® Nastri TZ-Pyramid

### Applicazioni

L'innovativa struttura dei grani (a forma di piramide) permette un'alta rimozione di materiale ed una finitura perfetta

Possono essere risparmiate parecchie passate

Ideale per la rimozione di graffi e per la pre-lavorazione per lucidatura a specchio

### Dati tecnici

- Richiudibile con nastro adesivo (sovrapponendo le giunture a 370°)

Grana:	
A100 = grana	220
A65 = grana	320
A45 = grana	400
A30 = grana	600
A16 = grana	1.200
A06 = grana	2.000



Dimensioni	Numero d'ordine + grana						Conf.
	A100	A65	A45	A30	A16	A06	
<b>30 x 600 mm</b>	49370	49365	49345	49330	49316	49306	

## POLY-PTX® Nastro SuperPolish (chiuso)

### Applicazioni

Un panno rivoluzionario che produce risultati di lucidatura a specchio in combinazione con le diverse paste e creme lucidanti. Assorbe, non si impregna. **Perfetto per inox!**

### Dati tecnici

- Utilizzare con creme e paste lucidanti (Pag. 18)
- **Attenzione:** Non usare creme differenti sullo stesso nastro

Dimensioni	Numero d'ordine + spessore materiale	Conf.
	Spessore 5 mm	
30 mm x 650 mm	49004n	



## POLY-PTX® Nastro in feltro (T-Lock)

### Applicazioni

Per lucidatura a specchio di **materiali non ferrosi e inox**. Adatto anche per **plastica dura**.

### Dati tecnici

**Con sistema di chiusura ad asola brevettato**

Utilizzabile sui due lati

Utilizzare con creme e paste lucidanti (pag 18)

**Attenzione:** Non usare creme differenti sullo stesso nastro!

Dimensioni	Numero d'ordine + spessore materiale	Conf.
	Spessore 5 mm	
<b>30 mm x 660 mm</b>	49004	

